

## Suivi de l'avancement des travaux de l'ADAP à la fin de la première année







Lanton, 26 janvier 2017

Vu la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée présentée par la commune de LANTON n° Siret : 2133022900015 résident 18 avenue de la libération 33138 LANTON concernant **32** établissements répartis sur la Gironde ADAP P033063150814, N°Enr : 814

Vu l'avis **FAVORABLE** de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées émis en séance du 05/01/16 sur l'ADAP n° P 033063150818

La demande d'agenda d'accessibilité programmée déposée le 30 septembre 2015 concernant **32** établissements sur **6 ans est acceptée** et conformément à la réglementation, veuillez-trouver le détail concernant l'avancement des travaux au bout d'une année.

Voici les actions mises en place suivant notre ADAP

**Calendrier des actions** : Pièce 2B

Accompagnant le CERFA 15246\*01

L'ensemble des tableaux recensant les actions à mener dans chaque ERP sont issus du calendrier des actions de mise en accessibilité de chaque ERP.

**Le montant global de la mise en conformité sur l'année 2016 s'élève à 110631.19 € TTC**

Par rapport à chaque action à mener, la légende de couleur est la suivante :

Action non réalisée	Action en cours de réalisation	Action réalisée
---------------------	--------------------------------	-----------------

# MAIRIE

NOM	Catégorie	Type	Action de mise en accessibilité
MAIRIE	5	W	Reprendre la configuration de l'espace
MAIRIE	5	W	Installer une signalétique d'orientation. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
MAIRIE	5	W	Reprendre le marquage au sol (pictogrammes sur la ligne ou à l'extérieur)
MAIRIE	5	W	Installer un éclairage assurant un niveau d'éclairement conforme (50 lux sur les circulations piétonnes des parcs de stationnement, 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement)
MAIRIE	5	W	Reprofilier la pente
MAIRIE	5	W	Déplacer l'équipement / la commande
MAIRIE	5	W	Installer une balise sonore au-dessus de la porte
MAIRIE	5	W	Reconfigurer l'espace de manœuvre de porte
MAIRIE	5	W	Aménager une rampe adaptée de 1,4 m de large. Prévoir l'installation d'un chasse-roue
MAIRIE	5	W	Placer des bandes adhésives à 1.10 et 1.60 m du sol, de chaque côté de la paroi
MAIRIE	5	W	Régler le ferme-porte pour obtenir un effort d'ouverture < 50 N
MAIRIE	5	W	Contraster visuellement les première et dernière contremarches de chaque volée
MAIRIE	5	W	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente
MAIRIE	5	W	Poser des nez de marche de couleur, et non-glissants
MAIRIE	5	W	Installer une lisse adaptée sur le garde-corps existant
MAIRIE	5	W	Installer une lisse adaptée ou remplacer la main courante
MAIRIE	5	W	Installer une main courante sur le côté
MAIRIE	5	W	Repositionner le support pour rendre les informations lisibles
MAIRIE	5	W	Chanfreiner / arrondir le ressaut
MAIRIE	5	W	Comblant la réservation et remplacer le tapis de sol existant par un revêtement extra-plat
MAIRIE	5	W	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations
MAIRIE	5	W	Déplacer / installer une patère à une hauteur adaptée à la position "assise", et contrastée visuellement
MAIRIE	5	W	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur
MAIRIE	5	W	Installer une boucle magnétique portable et la signaler par un pictogramme adapté
MAIRIE	5	W	Installer une boucle magnétique portable et la signaler par un pictogramme adapté
MAIRIE	5	W	Poser des interrupteurs contrastés avec témoin lumineux pour permettre leur repérage dans les zones sombres
MAIRIE	5	W	Utiliser et privilégier l'utilisation de pictogramme normalisé, ou facilement compréhensible, avec braille/relief

MAIRIE	5	W	Installer un rappel tactile au sol et contraster l'escalier
MAIRIE	5	W	En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées
MAIRIE	5	W	Contraster visuellement les première et dernière contremarches de chaque volée
MAIRIE	5	W	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente
MAIRIE	5	W	Contraster les nez de marche par la couleur
MAIRIE	5	W	Installer une main courante sur le côté
MAIRIE	5	W	La configuration de l'escalier sera à reprendre en cas de travaux lourds
MAIRIE	5	W	Poser une plinthe de couleur
MAIRIE	5	W	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente
MAIRIE	5	W	Poser des nez de marche de couleur, et non-glissants
MAIRIE	5	W	Contraster l'accès principal par un jeu de couleurs
MAIRIE	5	W	Installer une signalétique d'information. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
MAIRIE	5	W	Remplacer la porte existante par une porte disposant d'un vantail d'usage de 0.90 m
MAIRIE	5	W	Supprimer le seuil existant
MAIRIE	5	W	Comblér la réservation et remplacer le tapis de sol existant par un revêtement extra-plat
MAIRIE	5	W	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur
MAIRIE	5	W	Installer une boucle magnétique fixe et la signaler par un pictogramme adapté

## Investissements réalisés

Réalisation	Montant TTC
Rampe	9123.46
Parking PMR	4708.4
Signalétique + accessoires divers	4224.1
<b>Total :</b>	<b>18055.96</b>

## Exemples de réalisations



*Création d'un parking conforme handicapé (manque le marquage au sol)*



*Reprise du nouveau parking avec la rampe handicapée déjà existante le long de la mairie*



*Reprise totale de la rampe déjà existante avec les préconisations de « l'ADAP »*



*Rampe 1,50m de largeur avec chasse roue*



*Reprise totale de l'aire de manœuvre avant l'entrée dans la mairie (photo1)*



*Mise en place de dalles podotactiles à l'abord des marches*



*Installation de bandes adhésives à 1,10m et 1,60m du sol, de chaque côté du vitrage et pose du pictogramme d'une boucle magnétique portable*



*Tapis en caillebotis antidérapant, lavable facilement et avec bords biseautés*



*Mise en place d'un tapis caillebotis d'entrée aux normes handicap résistant au fort trafic*



*Tapis caillebotis rond au niveau de l'accès principal de la mairie*



*Installation d'une boucle magnétique portable sur le comptoir d'accueil*



*Mise en place d'un contraste visuel sur la première et dernière contremarche de chaque volée*



*Contraste visuel sur la première contremarche*



*Interrupteur existant avec pose d'un contraste visuel*



*Dalle podotactile collé d'intérieur d'appel de vigilance, à 50cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente*



*Création d'un contraste visuel autour des interrupteurs et prises dans la salle du conseil municipal*



*Remplacement de l'ensemble du plafond de la salle du conseil avec remplacement des éclairages à LEDS*

# CENTRE D'ANIMATION

NOM	Catégorie	Type	Action de mise en accessibilité
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Restructurer le cheminement
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Poser un repère de guidage tactile et visuel
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reprendre les cheminements. Privilégier un revêtement contrasté visuellement et tactilement
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une balise sonore au-dessus de la porte
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Aménager un point d'accueil adapté à tous (mobilier et équipements spécifiques)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une boucle magnétique portable et la signaler par un pictogramme adapté
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une signalétique d'orientation. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une porte automatique coulissante
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une poignée contrastée de type bâton de maréchal toute hauteur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Automatiser la porte existante
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Aménager une banque d'accueil adaptée au passage du fauteuil roulant
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Abaisser l'extincteur (partie basse à 30 cm du sol)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Aménager une banque d'accueil adaptée au passage du fauteuil roulant
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner le miroir à une hauteur conforme (partie basse à 1,05 m du sol environ)

CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner l'accessoire pour le rendre accessible
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner le miroir à une hauteur conforme (partie basse à 1,05 m du sol environ)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner l'accessoire pour le rendre accessible
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner les urinoirs à des hauteurs variables
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Remplacer la commande par un système à détection automatique
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une signalétique d'orientation vers le sanitaire adapté se situant dans la salle principale. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Abaisser l'extincteur (partie basse à 30 cm du sol)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reprendre l'éclairage pour atteindre un niveau d'éclairage de 200 lux
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster visuellement les première et dernière contremarches de chaque volée
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster les nez de marche par la couleur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une main courante sur les côtés
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une plate-forme élévatrice
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairage supérieur à 150 lux. Prévoir des ampoules à économie d'énergie
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Comblant la réservation et remplacer le tapis de sol existant par un revêtement extra-plat

CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	La configuration de l'escalier sera à reprendre en cas de travaux lourds
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une contremarche de 10 cm minimum sur les première et dernière marches
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster les nez de marche par la couleur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une main courante sur les côtés
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une signalétique d'information. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster visuellement les première et dernière contremarches de chaque volée
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster les nez de marche par la couleur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une main courante sur les côtés
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Ajouter ou remplacer les points d'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairage conforme
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une loge adaptée à un niveau accessible en amont ou au niveau de la scène (mobilier et équipements spécifiques)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Abaisser l'extincteur (partie basse à 30 cm du sol)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reprendre les sols
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Ajouter des cartels sur les portes, avec informations en relief/braille, au-dessus de la poignée
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairage supérieur à 100 lux. Prévoir des ampoules à économie d'énergie
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster le pourtour de la poignée pour permettre son repérage visuel

CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner le support pour rendre les informations lisibles
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster le pourtour de la poignée pour permettre son repérage visuel
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Restructurer le cheminement avec si possible des élargissements ponctuels à 1.50 m
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Poser des interrupteurs contrastés avec témoin lumineux pour permettre leur repérage dans les zones sombres
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Utiliser et privilégier l'utilisation de pictogramme normalisé, ou facilement compréhensible, avec braille/relief
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster le pourtour de la poignée pour permettre son repérage visuel
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reprendre la configuration du sanitaire adapté. Prévoir une porte coulissante
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une barre de rappel sur la porte
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner la barre d'appui latérale à hauteur conforme
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner l'accessoire pour le rendre accessible
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Opter pour des supports fortement contrastés par rapport à leur environnement
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster le pourtour de la poignée pour permettre son repérage visuel
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Comblent la réservation et remplacer le tapis de sol existant par un revêtement extra-plat
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Ajouter des cartels sur les portes, avec informations en relief/braille, au-dessus de la poignée
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer des poignées contrastées, de type bec de cane
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une signalétique d'orientation. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille

CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Comblé la réservation et remplacer le tapis de sol existant par un revêtement extra-plat
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Remplacer le mobilier pour le rendre accessible
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Mettre à disposition un coffret avec boucle magnétique et amplificateur, et le signaler par un pictogramme adapté
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Abaisser l'extincteur (partie basse à 30 cm du sol)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Repositionner le support pour rendre les informations lisibles
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une signalétique d'orientation. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster l'accès principal par un jeu de couleurs
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	La configuration de l'escalier sera à reprendre en cas de travaux lourds
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster visuellement les première et dernière contremarches de chaque volée
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster les nez de marche par la couleur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Prolonger la main courante de la largeur du giron, avec retour
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Peindre la main courante d'une couleur très différenciée (par rapport au support)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Déplacer la prestation vers un niveau accessible si besoin
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Améliorer le repérage de la commande par un contraste visuel plus prononcé
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairement supérieur à 150 lux. Prévoir des ampoules à économie d'énergie
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Comblé la réservation et remplacer le tapis de sol existant par un revêtement extra-plat

CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer une poignée contrastée de type bec de cane
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reprendre l'éclairage pour atteindre un niveau d'éclairement de 200 lux
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Utiliser et privilégier l'utilisation de pictogramme normalisé, ou facilement compréhensible, avec braille/relief
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster le pourtour de la poignée pour permettre son repérage visuel
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairement conforme (100 lux minimum). Prévoir l'installation d'ampoules à économie d'énergie
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer des poignées repérables (et facilement préhensibles)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Contraster le pourtour de la poignée pour permettre son repérage visuel
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Déplacer le mobilier pour permettre une circulation plus aisée
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reprendre les sols
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Restructurer le cheminement, avec si possible des élargissements ponctuels à 1.50 m
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Élargir la zone d'ouverture et installer une nouvelle porte de largeur minimale 0.90 m
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer des poignées repérables (et facilement préhensibles)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reconfigurer l'espace de manœuvre de porte
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Déplacer le mobilier pour permettre une circulation plus aisée

CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Déplacer le mobilier pour permettre le stationnement du fauteuil roulant
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Aménager un bureau adapté à tous (mobilier et équipements spécifiques)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reprendre l'éclairage pour atteindre un niveau d'éclairage de 200 lux
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Élargir la zone d'ouverture et installer une nouvelle porte de largeur minimale 0.90 m
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Installer des poignées repérables (et facilement préhensibles)
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Chanfreiner / arrondir le ressaut
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Déplacer le mobilier pour permettre une circulation plus aisée
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Aménager une banque d'accueil adaptée au passage du fauteuil roulant
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Reprendre l'éclairage pour atteindre un niveau d'éclairage de 200 lux
CENTRE D'ANIMATION DE LANTON	2	L	Aménager une rampe de largeur minimale de 1.4 m. Prévoir l'installation d'un chasse-roue

## Investissements réalisés

Réalisation	Montant TTC
Modification scène	4678.66
WC PMR	4018.37
Plateforme PMR	11510
Signalisation et accessoires divers	1220
Remplacement poignées de portes extérieures	1978.56
Remplacement porte accès PMR	3315.6
Travaux régie	4670
<b>Total :</b>	<b>31391.19</b>

## Exemples de réalisations



*Modification de la porte des toilettes par l'installation d'une porte à galandage avec une largeur de 93cm*



*Pose d'une barre d'appui conforme et repositionnement des accessoires*




*Modification des siphons afin de permettre au fauteuil le passage sous le plan de travail*




*Porte coulissante avec sa barre permettant une manipulation plus facile*



*Système coulissant porte toilette*

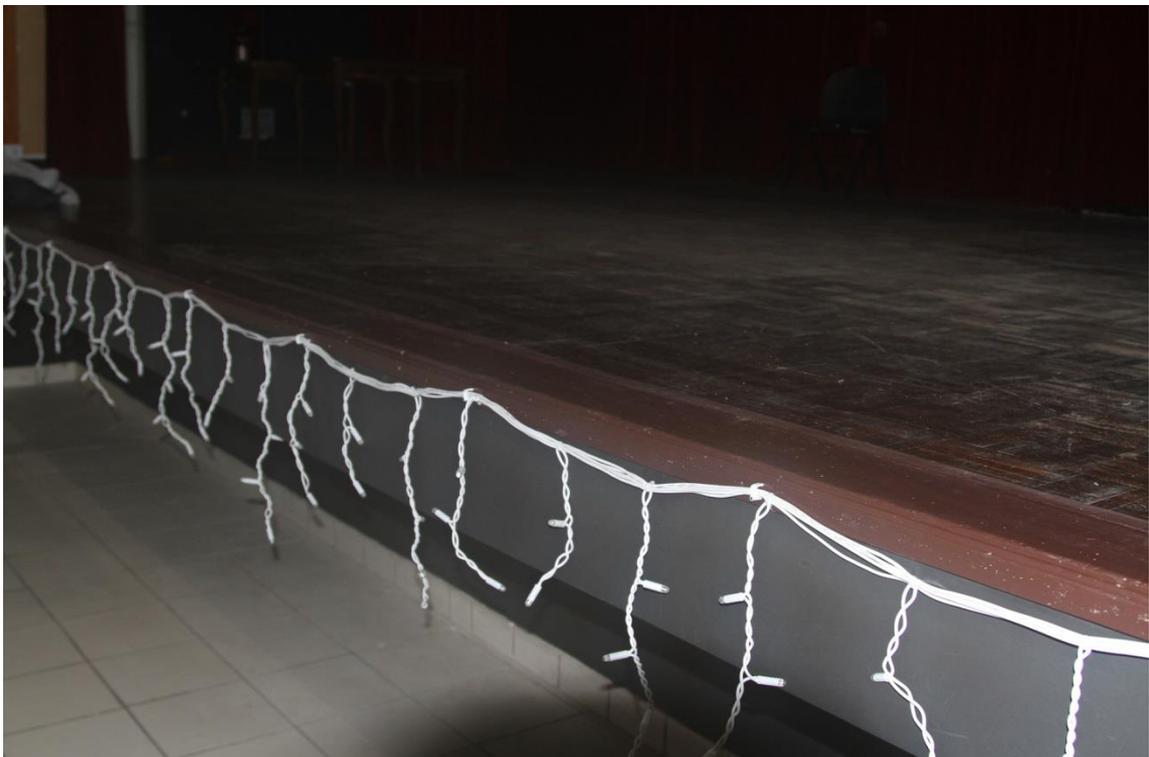

*Modification de la façade de la scène sans ressaut permettant un accès latéral depuis la plate-forme*

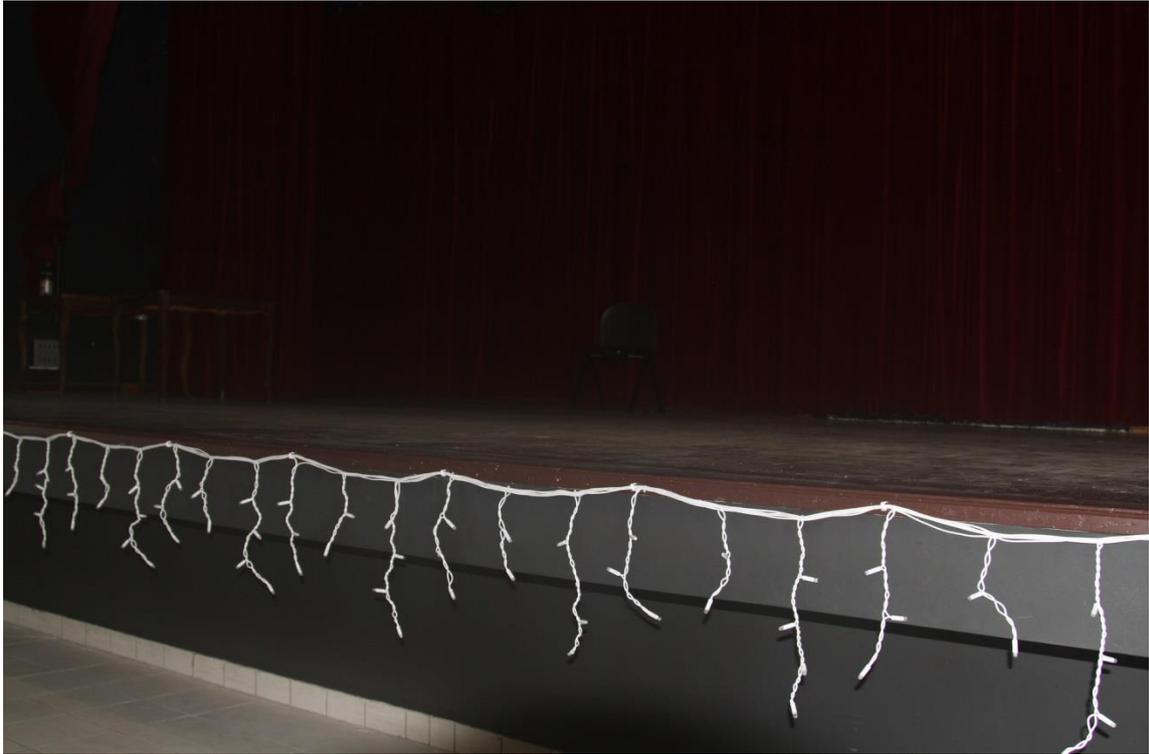

*Modification de la hauteur de scène permettant un accès simplifié depuis la plate-forme élévatrice*



*Achat d'une plate-forme élévatrice permettant l'accès facile à la scène*



*Mise en place contraste visuel autour des portes d'entrée*



*Remplacement de toutes les poignées des portes extérieures avec un dispositif facilement manœuvrable*



*Mise en place d'un contraste visuel blanc autour des poignées*



*Remplacement d'une porte avec contraste visuel blanc,  
largeur de passage 90cm conforme à la prescription de l'ADAP*

# SALLE DE QUARTIER DE BLAGON

NOM	Catégorie	Type	Action de mise en accessibilité
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Reprendre les cheminements. Privilégier un revêtement contrasté visuellement et tactilement
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Repositionner le support pour rendre les informations lisibles
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Remplacer le tapis de sol existant par un nouveau matériau conforme
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Placer des bandes adhésives à 1.10 et 1.60 m du sol, de chaque côté de la paroi
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Chanfreiner / arrondir le ressaut
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Contraster le cadre de la porte de la sortie usuelle avec une couleur spécifique (bleu)
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Installer des interrupteurs avec témoin lumineux, à hauteur et/ou position adaptée(s)
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Repositionner le support pour rendre les informations lisibles
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Élargir la zone d'ouverture et installer une nouvelle porte de largeur minimale 0.90 m
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Peindre le cadre des portes (largeur minimale de la bande : 5 cm)
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Élargir la zone d'ouverture et installer une nouvelle porte de largeur minimale 0.90 m
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Peindre le cadre des portes (largeur minimale de la bande : 5 cm)
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Utiliser et privilégier l'utilisation de pictogramme normalisé, ou facilement compréhensible, avec braille/relief
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Reconfigurer l'espace à l'extérieur du sanitaire adapté Déposer le lavabo et les équipements
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Inverser le sens d'ouverture de la porte. Prévoir éventuellement l'ouverture de la porte à 180° sur les circulations horizontales
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Installer un lavabo adapté, avec robinetterie facilement préhensible et siphon déporté, et hors angle
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairage conforme (100 lux minimum). Prévoir l'installation d'ampoules à économie d'énergie

SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Repositionner l'accessoire pour le rendre accessible
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Élargir la zone d'ouverture et installer une nouvelle porte de largeur minimale 0.90 m
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Installer une barre de rappel sur la porte
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Remplacer la cuvette pour disposer d'une hauteur d'assise conforme
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Installer un lave-mains conforme, avec robinetterie facilement manœuvrable et siphon déporté, et hors angle
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Poser des interrupteurs avec témoin lumineux
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Installer des équipements et commandes de couleur claire, sur des parois foncées ou colorées (ou vice-versa)
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairage conforme (100 lux minimum). Prévoir l'installation d'ampoules à économie d'énergie
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairage conforme (100 lux minimum). Prévoir l'installation d'ampoules à économie d'énergie
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Remplacer la commande par un système à détection automatique
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Abaisser l'extincteur (partie basse à 30 cm du sol)
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Déplacer ou supprimer du mobilier
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur
SALLE DE QUARTIER DE BLAGON	5	L	Remplacer le mobilier pour le rendre accessible

## Investissements réalisés

Réalisation	Montant TTC
Aménagement accès et toilettes PMR	13675.98
Signalétique et accessoires divers	460.87
Régie	600
<b>Total :</b>	<b>14736.85</b>

## Exemples de réalisations



*Reprise du cheminement à l'extérieur de l'enceinte*



*Modification du ressaut inférieur à 2cm au niveau de la porte d'entrée principale*




*Reconfiguration de l'espace à l'extérieur du sanitaire adapté et modification du lavabo et des équipements*




*Reconfiguration de la largeur de passage à 90cm pour les toilettes «garçons» et pose de système anti-pincement*



*Reconfiguration de la largeur de passage à 90cm pour le « bureau » et pose d'un système anti-pincement  
Repositionnement des extincteurs à auteurs réglementaires*

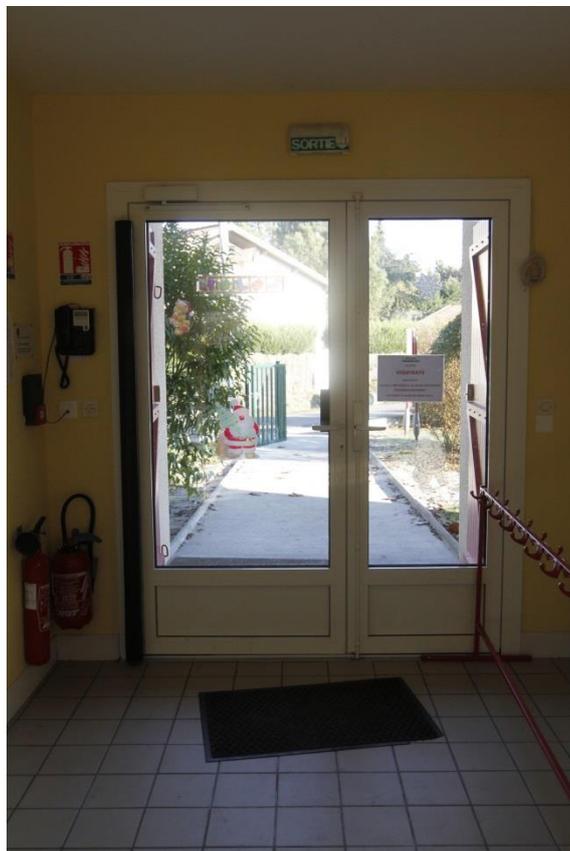

*Remplacement de la porte d'entrée avec largeur de passage à 90cm conforme*

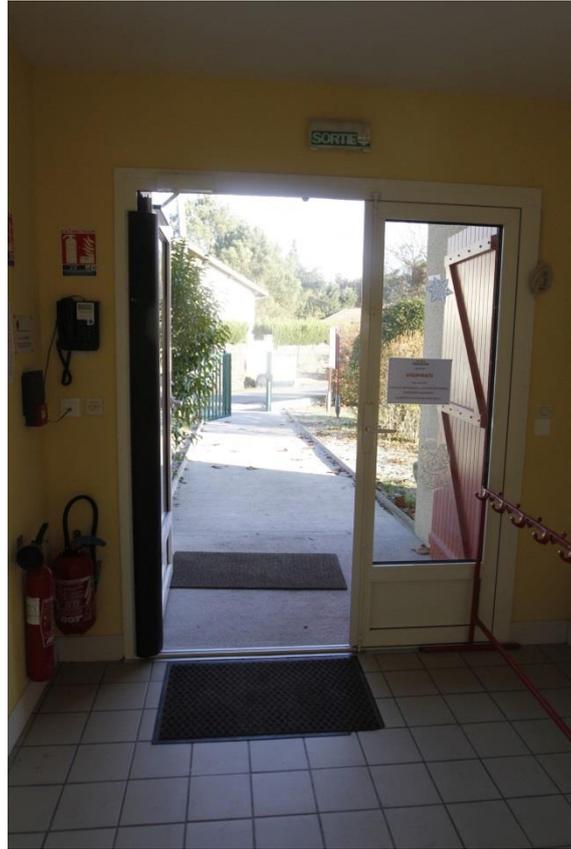

*Création d'une rampe conforme avec chasse roue  
en beton balayé d'une largeur d'1,40m*

# RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES

NOM	Catégorie	Type	Action de mise en accessibilité
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Aménager une place de stationnement adaptée
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Reprendre la configuration de l'espace devant la boîte aux lettres
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Repositionner le panneau d'affichage pour rendre les informations lisibles
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Installer un équipement de fermeture de portail adapté à tous
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Chanfreiner / arrondir le ressaut
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Chanfreiner / arrondir le ressaut
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Reconfigurer l'espace de manœuvre de porte
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Repositionner la poignée existante (hauteur > à 0.90 m ou < à 1.30 m du sol)
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Remplacer les supports en place
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Installer une signalétique d'information. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Remplacer les anti-pinces doigts
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Abaisser l'obstacle (partie basse à 30 cm du sol)
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Remplacer les anti-pinces doigts
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Installer une kitchenette adaptée
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Déplacer ou supprimer du mobilier pour permettre un meilleur passage au fauteuil roulant / de la canne

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Repositionner l'essuie-mains
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Utiliser et privilégier l'utilisation de pictogramme normalisé, ou facilement compréhensible, avec braille/relief
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Installer une barre de rappel sur la porte
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Installer une barre d'appui relevable, à bonne hauteur
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Déplacer le mobilier pour permettre une circulation plus aisée
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Installer un lavabo conforme, avec robinetterie facilement manœuvrable et siphon déporté, et hors angle
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Installer des équipements et commandes de couleur claire, sur des parois foncées ou colorées (ou vice-versa)
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairement conforme (100 lux minimum). Prévoir l'installation d'ampoules à économie d'énergie
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Installer un lavabo adapté
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairement conforme (100 lux minimum). Prévoir l'installation d'ampoules à économie d'énergie
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Placer des bandes adhésives à 1.10 et 1.60 m du sol, de chaque côté de la paroi
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	5	R	Aménager une rampe de largeur minimale de 1.4 m. Prévoir l'installation d'un chasse-roue

## Investissements réalisés

Réalisation	Montant TTC
Signalétique et accessoires divers	410
Régie	1250
<b>Total :</b>	<b>1660</b>

## Exemples de réalisations




*Refait cheminement en bitume avec bordure*



*Déplacement de la boîte aux lettres*



*Déplacement de la boîte aux lettres permettant l'accès aux personnes en fauteuil*

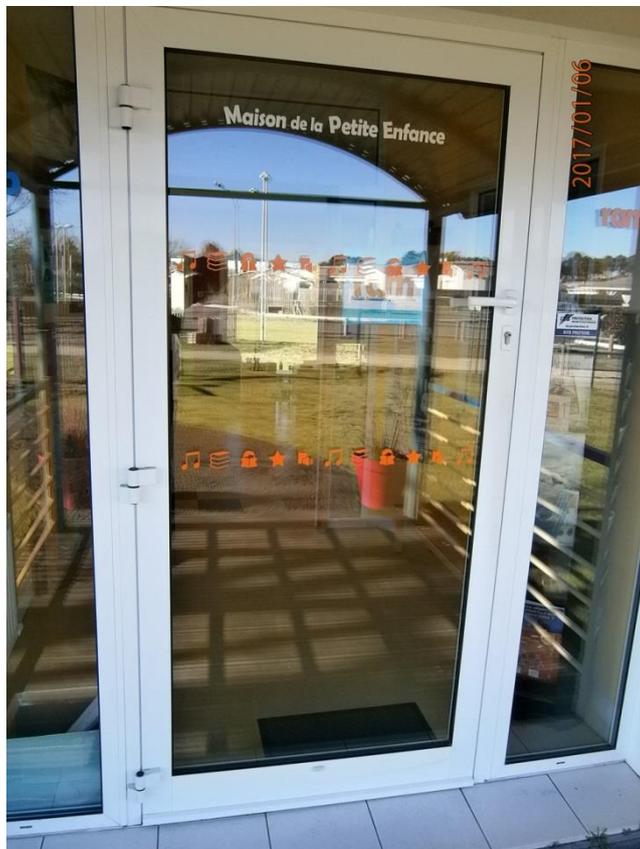

*Mise en place de bandes adhésives à 1,10 et 1,60 de sol*

# TOILETTES PUBLIQUES - MINARDO (IOP)

NOM	Catégorie	Type	Action de mise en accessibilité
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Prévoir une concertation avec les services en charge de la voirie. Reprendre la configuration au sol - surlongueur requise (longueur 6,20 m ; largeur : 3,3 m)
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Prévoir une concertation avec les services en charge de la voirie. Aménager un bateau conforme
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Prévoir une concertation avec les services en charge de la voirie. Réaliser un marquage au sol avec pictogrammes adaptés
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Prévoir une concertation avec les services en charge de la voirie. Reprendre les cheminements. Privilégier un revêtement contrasté visuellement et tactilement
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Aménager une rampe permanente extérieure de largeur minimale de 1.2 m, avec paliers, garde-corps et chasse-roue adaptés si besoin
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Utiliser et privilégier l'utilisation de pictogramme normalisé, ou facilement compréhensible, avec braille/relief
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Aménager un cabinet d'aisances adapté mixte
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Repositionner les urinoirs à des hauteurs variables
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Contraster les faïences autour de l'urinoir (nombre : 2)
TOILETTE PUBLIQUE MINARDO	IOP		Remplacer la commande par un système à détection automatique (nombre : 2)

**Remarque** : à la date de l'audit, l'ensemble des observations a été levé suite à la mise en place d'une nouvelle toilette publique.

## Investissements réalisés

<b>Réalisation</b>	<b>Montant TTC</b>
Rampe PMR + aménagements	10747.04
Régie	745
<b>Total :</b>	<b>11492.04</b>

## Exemples de réalisations



*Création de nouvelle toilette publique en remplacement de celle AVENUE MINARDO*



*Mise en place d'une rampe permettant l'accès d'une largeur de 1,40cm avec paliers et chasse-roue adaptés*

# TOILETTES PUBLIQUES - CIMETIERE (IOP)


**Remarque** : la mise en conformité de cet établissement était initialement prévue pour la deuxième période 2019-2021 de notre ADAP.

NOM	Catégorie	Type	Action de mise en accessibilité
TOILETTE PUBLIQUE CIMETIERE	IOP		Prévoir une concertation avec les services en charge de la voirie. Aménager une place de stationnement adaptée
TOILETTE PUBLIQUE CIMETIERE	IOP		Prévoir une concertation avec les services en charge de la voirie. Reprendre les cheminements. Privilégier un revêtement contrasté visuellement et tactilement
TOILETTE PUBLIQUE CIMETIERE	IOP		Aménager une rampe permanente extérieure de largeur minimale de 1.2 m, avec paliers, garde-corps et chasse-roue adaptés si besoin
TOILETTE PUBLIQUE CIMETIERE	IOP		Installer un lavabo adapté, avec robinetterie facilement préhensible et siphon déporté, et hors angle
TOILETTE PUBLIQUE CIMETIERE	IOP		Remplacer la cuvette pour disposer d'une hauteur d'assise conforme
TOILETTE PUBLIQUE CIMETIERE	IOP		Installer un interrupteur à enjoliveur contrasté, à hauteur adaptée

## Investissements réalisés

Réalisation	Montant TTC
Rampe PMR + aménagements	2020
<b>Total :</b>	<b>2020</b>

## Exemples de réalisations

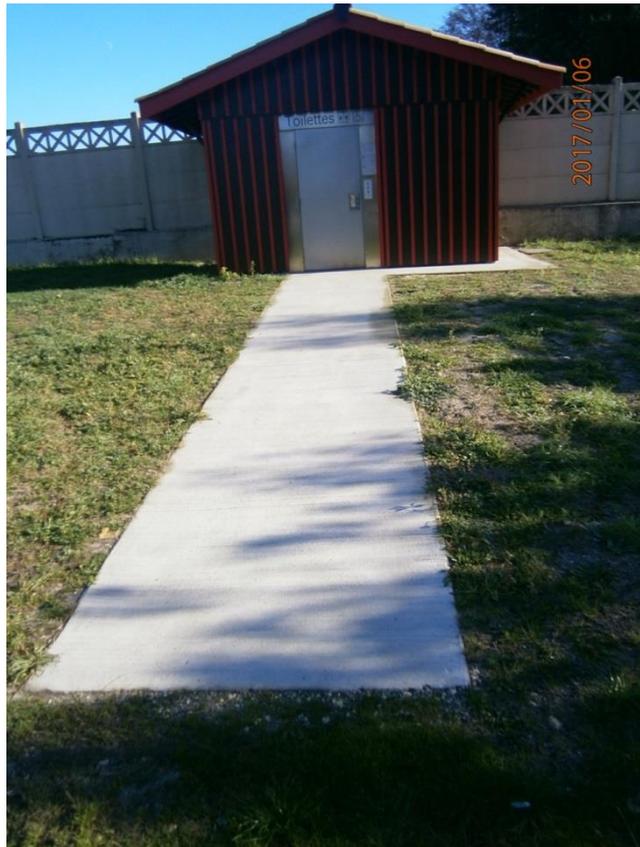

*Toilette cimetièrre : création d'une rampe en béton balayé de 1,20cm de large*



*Rampe ne nécessitant pas de chasse-roue et sans palier car inférieure à 10m de longueur*



*Toilettes automatique avec aménagement adapté aux personnes en fauteuil*



*Lave-mains obligatoire mis à hauteur réglementaire*



*Utilisation de pictogrammes normalisés facilement compréhensibles avec braille / relief*

# BASSIN DE BAIGNADE

**Remarque** : la mise en conformité de cet établissement était initialement prévue pour 2018 de notre ADAP.

NOM	Catégorie	Type	Action de mise en accessibilité
POSTE MNS	5	X	Restructurer le cheminement
POSTE MNS	5	X	Reprendre les cheminements. Privilégier un revêtement contrasté visuellement et tactilement
POSTE MNS	5	X	Reconfigurer l'espace de manœuvre de porte
POSTE MNS	5	X	Installer des poignées allongées, et repérables
POSTE MNS	5	X	Reconfigurer l'espace de manœuvre de porte
POSTE MNS	5	X	Reprendre les cheminements. Privilégier un revêtement contrasté visuellement et tactilement
POSTE MNS	5	X	Reprendre les sols
POSTE MNS	5	X	Reprendre les sols
POSTE MNS	5	X	Installer une balise sonore au-dessus de la porte
POSTE MNS	5	X	Aménager une rampe de largeur minimale de 1.4 m. Prévoir l'installation d'un chasse-roue
POSTE MNS	5	X	Installer une signalétique d'information. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
POSTE MNS	5	X	Poser des interrupteurs contrastés avec témoin lumineux pour permettre leur repérage dans les zones sombres
POSTE MNS	5	X	Installer un lavabo adapté, avec robinetterie facilement préhensible et siphon déporté, et hors angle
POSTE MNS	5	X	Installer une robinetterie à levier ou à détection automatique
POSTE MNS	5	X	Aménager un cabinet d'aisances adapté
POSTE MNS	5	X	Installer un siège de cabine adapté (hauteur d'assise comprise entre 0.45 et 0.50 m)
POSTE MNS	5	X	Poser une barre d'appui pour la position debout et une pour le transfert
POSTE MNS	5	X	Installer une robinetterie adaptée (mitigeur de type levier, par exemple)

## Investissements réalisés

Réalisation	Montant TTC
Rampe PMR + aménagements	25200
Signalétique	511.73
Régie	505
<b>Total :</b>	<b>26216.73</b>

## Exemples de réalisations



*Restructuration du cheminement depuis le parking*




*Modification largeur de passage avec portail de 1,20m de large*



*Modification largeur de passage avec portail de 1,20m de large*



*Création d'une rampe PMR de 1,40m avec mise en place chasse roue et palier de repos tous les 10m*

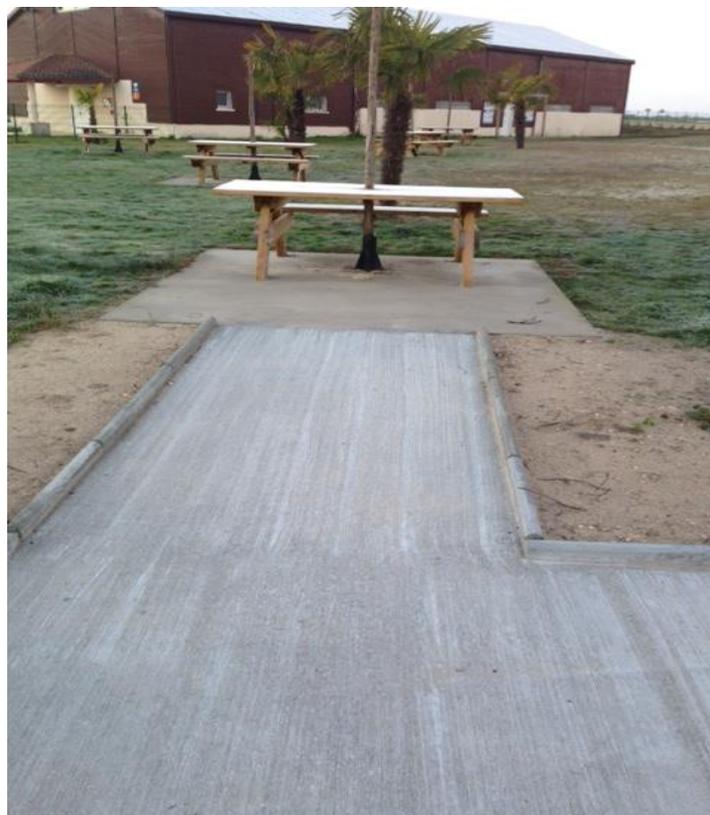

*Aménagement rampe avec raccordement à une table de pique-nique spécialement aménagée pour les fauteuils*



*Réaménagement de l'ensemble de la zone d'accès au poste M.N.S. en béton balayé*



*Réaménagement de l'ensemble de la zone d'accès au poste M.N.S en béton balayé*

**Remarque** : la mise en conformité de cet établissement était initialement prévue pour 2018 de notre ADAP.

NOM	Catégorie	Type	Action de mise en accessibilité
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager une place de stationnement adaptée
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Reprendre les cheminements. Privilégier un revêtement contrasté visuellement et tactilement
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager une rampe adaptée de 1,4 m de large. Prévoir l'installation d'un chasse-roue
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Accentuer le contraste par une mise en peinture de l'obstacle
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Reprendre la configuration de l'espace
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Repositionner le support pour rendre les informations lisibles
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Installer une signalétique et un éclairage en façade
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager une rampe de largeur minimale de 1.4 m. Prévoir l'installation d'un chasse-roue
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Reconfigurer l'espace de manœuvre de porte
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Chanfreiner / arrondir le ressaut
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur


CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Repositionner le support pour rendre les informations lisibles
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager une banque d'accueil adaptée au passage du fauteuil roulant
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Reprendre l'éclairage pour atteindre un niveau d'éclairage de 200 lux
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Abaisser l'obstacle (partie basse à 30 cm du sol)
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Repositionner le support pour rendre les informations lisibles
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Remplacer la porte existante par une porte disposant d'un vantail d'usage de 0.90 m
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager une rampe de largeur minimale de 1.4 m. Prévoir l'installation d'un chasse-roue
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Installer une signalétique d'information. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Installer une signalétique d'information. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager une rampe de largeur minimale de 1.4 m. Prévoir l'installation d'un chasse-roue
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Reconfigurer l'espace de manœuvre de porte
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Remplacer la porte existante par une porte disposant d'un vantail d'usage de 0.90 m
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Poser des interrupteurs avec des enjoliveurs de couleur
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Abaisser le miroir pour le rendre accessible

CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Contraster le pourtour de la poignée pour permettre son repérage visuel
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Supprimer les seuils existants
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager un cabinet d'aisances adapté par sexe
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager une douche adaptée par sexe
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Installer une robinetterie à levier ou à détection automatique
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Reprendre la signalétique d'orientation / d'information. Prévoir l'intégration des informations en relief/braille, avec pictogrammes
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Aménager une rampe de largeur minimale de 1.4 m. Prévoir l'installation d'un chasse-roue
CENTRE NAUTIQUE TAUSSAT CASSY "CNTC"	5	L	Une aide humaine sera mise à disposition si besoin

## Investissements réalisés

Réalisation	Montant TTC
Rampe PMR + aménagements	885
Remplacement de 2 menuiseries	3465.42
Signalétique	708
<b>Total :</b>	<b>5058.42</b>

## Exemples de réalisations

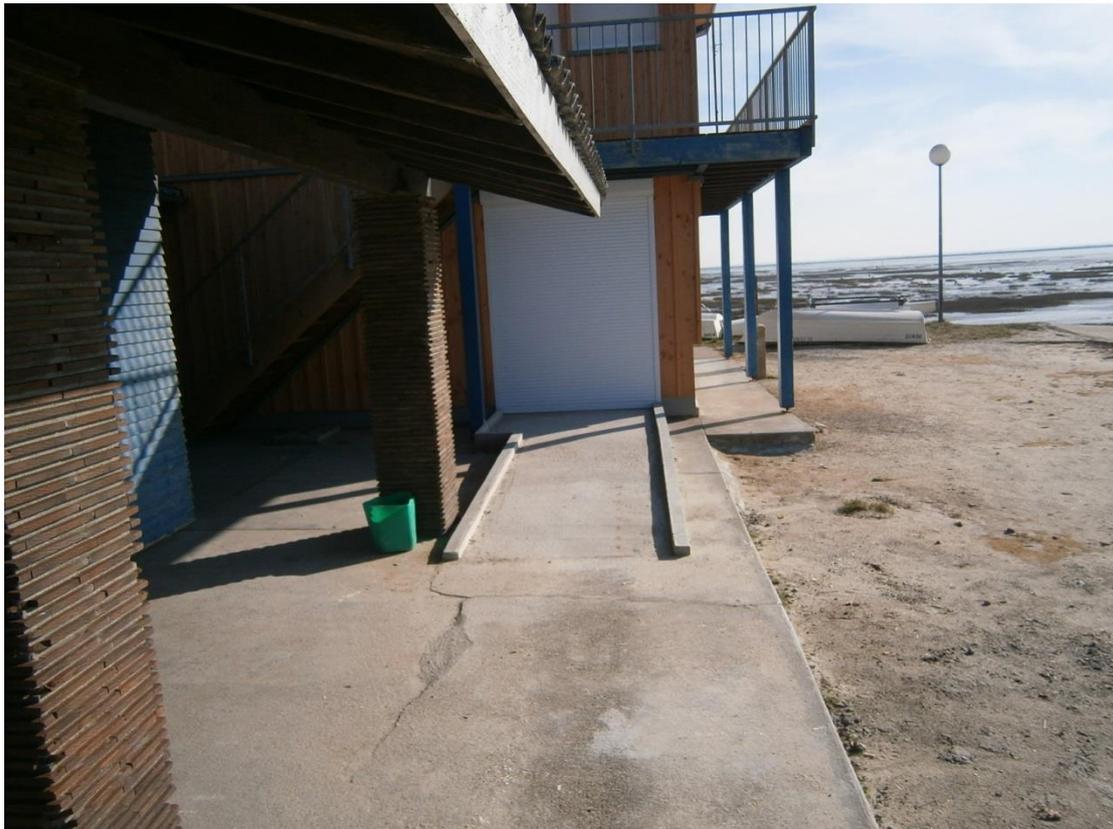

*Création d'une rampe PMR de 1,40m avec chasse-roue*



*Reconfiguration de l'espace*



*Remplacement de la porte par une nouvelle porte disposant d'un ventail d'usage de 90cm*



*Remplacement de la porte par une nouvelle porte disposant d'un ventail de 90cm*





[www.mairie-lanton.fr](http://www.mairie-lanton.fr)